

NP (記入例)

MODEL	PSS-2413CT1
INPUT	AC85~126.5V 50/60Hz
	DC80~143V
OUTPUT	DC 24 V
	13 A
SERIAL NO.	B*****
SHOEI ELECTRIC CO., LTD. P040-1195	


1. 塗装色 : マンセル N1.5 半ツツ
2. 質量 : 2.7 kg
3. 取付用ネジは製品表面より、7mm以上入れないで下さい。
4. 上面取付は不可です。
5. 後面取付金具は付属品 (必要時のみ別途手配) となります。

Ⓛ	質量追記	10.03.03	武藤
Ⓜ	後面取付穴変更	09.12.17	武藤
B	補助取付金具廃止、後面取付金具追加	09.12.8	武藤
A	ブレーク追加、形式変更	09.11.16	武藤
MARK 記号	記事	DATE 年月日	DESIGN 担当
	訂正	REVISION	

公差の指示なきところは SY07-0043 による

承	APPROVED BY	照	CHECKED BY	担	DESIGNED BY	尺	SCALE	名	TITLE
認		査		当		度	1/2	称	電源ユニット 外形図
SHOEI ELECTRIC CO., LTD. 昌栄電機株式会社								図	DWG. No. GA30-6353

項番	名	称	材質	数量	記	事
----	---	---	----	----	---	---

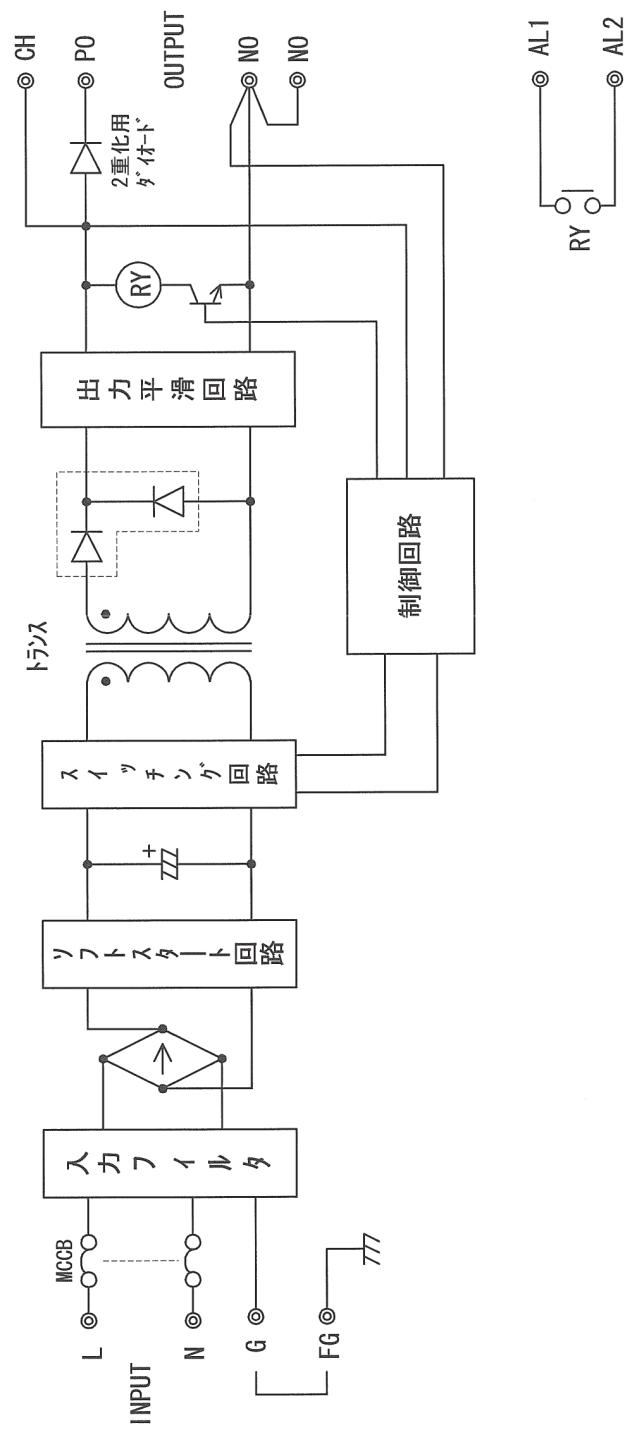

a
b
c
d
e

MARK 記号	記事	DESCRIPTIONS	DATE 年月日	DESIGN 担当
訂正 REVISION				

承認	APPROVED BY	照査	CHECKED BY	担当	DESIGNED BY	尺度	SCALE	名称	TITLE
						1/1	1		PSS-2413CT 回路ブロック図
SHOEI ELECTRIC CO., LTD. 昌栄電機株式会社								図番	DWG. No. CA41-5578